



ultimate²

Leitstellentisch

leuwico

Leitstellen - neue Maßstäbe setzen

Um Leitwarten und Handelsräume auszustatten, ist fundiertes Wissen in Bezug auf Technik, Funktionalität und Ergonomie unabdingbar. Die Anforderungen an diesen besonderen Arbeitsplatz sind enorm vielfältig.

ULTIMATE², der Leitstellentisch von LEUWICO, setzt neue Maßstäbe in Sachen Ergonomie und Funktionalität aufgrund durchdachter, praxiserprobter Lösungen.



- Geräusch- und schwingungsarmes Auf- und Abfahren der Arbeitsebene
- Normgerechter Verstellbereich von 65 bis 130 cm
- Zuverlässiges und wartungsfreies 4-Säulen-Hubsystem
- Optimale und schwingungsarme Lastverteilung
- Motorisch stufenlos verstellbare Arbeitshöhe
- Wahlweise drei einstellbare Memorypositionen für gewünschte Arbeitshöhen
- Effiziente Verkabelungsmöglichkeiten

Leitstand ULTIMATE²

Tischplatte: Weiß matt 710 – Anti-Fingerprint

Gestell: stahlblau struktur – RAL 5011

Reling: kristallweiß struktur 055

Kante: Multiplex Softforming

Komfortable motorische
Höhenverstellbarkeit



- Höhenverstellbarkeit von 65 - 130 cm
- Verstellgeschwindigkeit ca. 38 mm/s
- Geringes Geräuschniveau von ca. 46 dB(A)
- SafetyStop
- Wahlweise Einfachsteuerung auf/ab oder Komfortsteuerung mit 3 Memory-Positionen
- 4-Säulenhubsystem: Hubsäulen im laufenden Betrieb austauschbar

Große Vielfalt
an Tischplattengrößen

	Tiefe 100	110	120
Breite 160			
200			
240			
280			
300			

Weitere Tischplattengrößen und -formen auf Anfrage.

Feststehender Technikunterbau



- Stecktüren als Front- und Rückblenden
- Schließbar durch Push Lock oder abschließbar durch Schloss
- Aufnahme von 19" Einbaurahmen für Rechner und weiteres Equipment optional
- Volle Beinfreiheit gemäß DIN EN 527
- Unterbau in verschiedenen Rasterbreiten – angepasst an die unterschiedlichen Tischbreiten
- Belüftung durch perforierte Stecktüren vorne und hinten
- Lichte Maße: Tiefe: ca. 350 mm, Höhe unter dem Kabelkanal: ca. 300 mm, Breite min. (160-er Tisch): 1150 mm bis max. (300-er Tisch): 2550 mm
- Keine Lochblechrückwand notwendig

Mitfahrender Technikunterbau



Wahlweise feststehender oder mitfahrender Technikunterbau.

- Lichte Maße: Tiefe: ca. 340 mm, Höhe unter dem Kabelkanal: ca. 250 mm, Breite min. (160-er Tisch): 1070 mm bis max. (300-er Tisch): 2470 mm
- Nur in Verbindung mit Lochblechrückwand

Lochblechrückwand



Tisch ohne Technikunterbau benötigt zur Stabilisierung eine Lochblechrückwand. Wird immer benötigt – entfällt jedoch beim feststehenden Unterbau.


Abklappbare
Kabelwanne



19" Rack




Kabelwanne

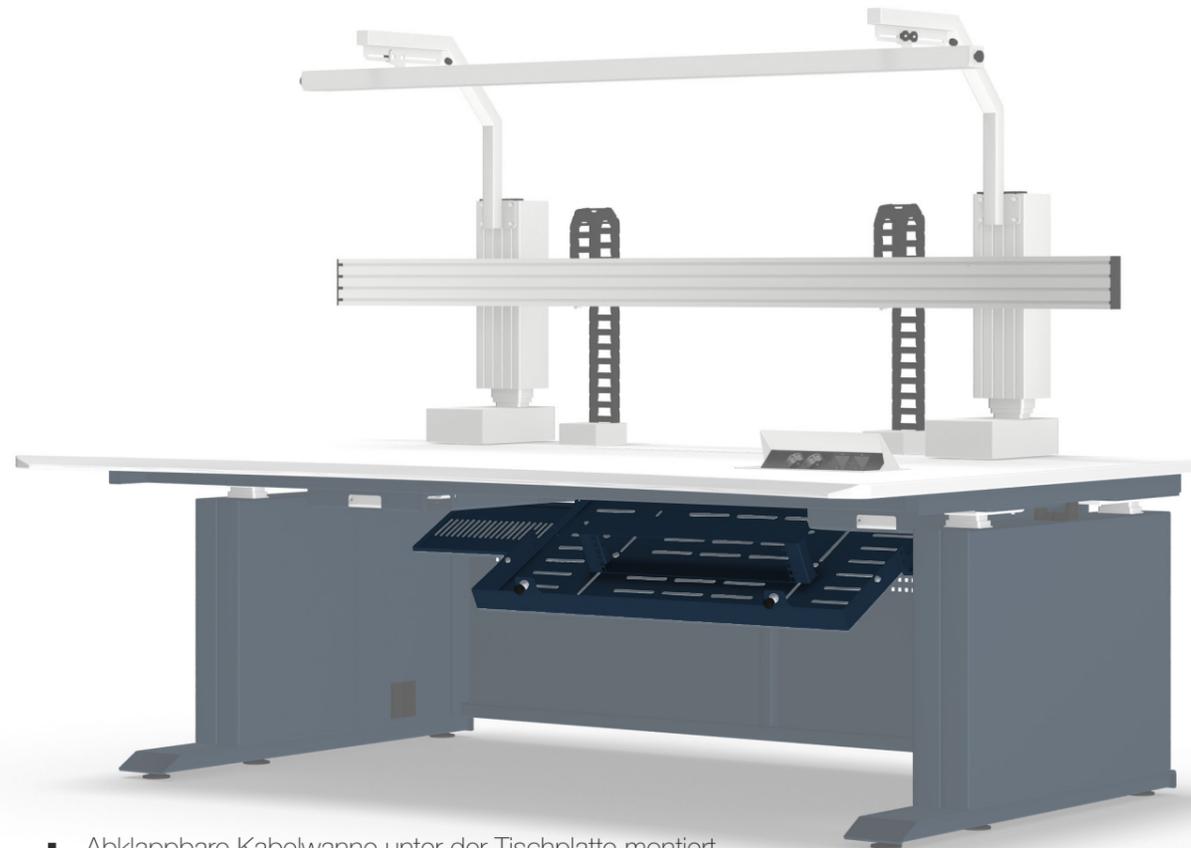

- Abklappbare Kabelwanne unter der Tischplatte montiert
- Platz für 19" Rack mit zwei Höheneinheiten
- Geräumiger Verkabelungsbereich
- Belüftung durch Perforierung zum Schutz der IT-Komponenten
- Direkte Kabelzufuhr vom Relingaufbau zur Kabelwanne durch intelligentes Kabelkettensystem mit Kabeldurchlass
- Nicht in Verbindung mit mitfahrenden Unterbau

Leitstand ULTIMATE²

Tischplatte wird aus beschichtbarem Multiplex mit Soffforming Kante an der Benutzerseite gefertigt

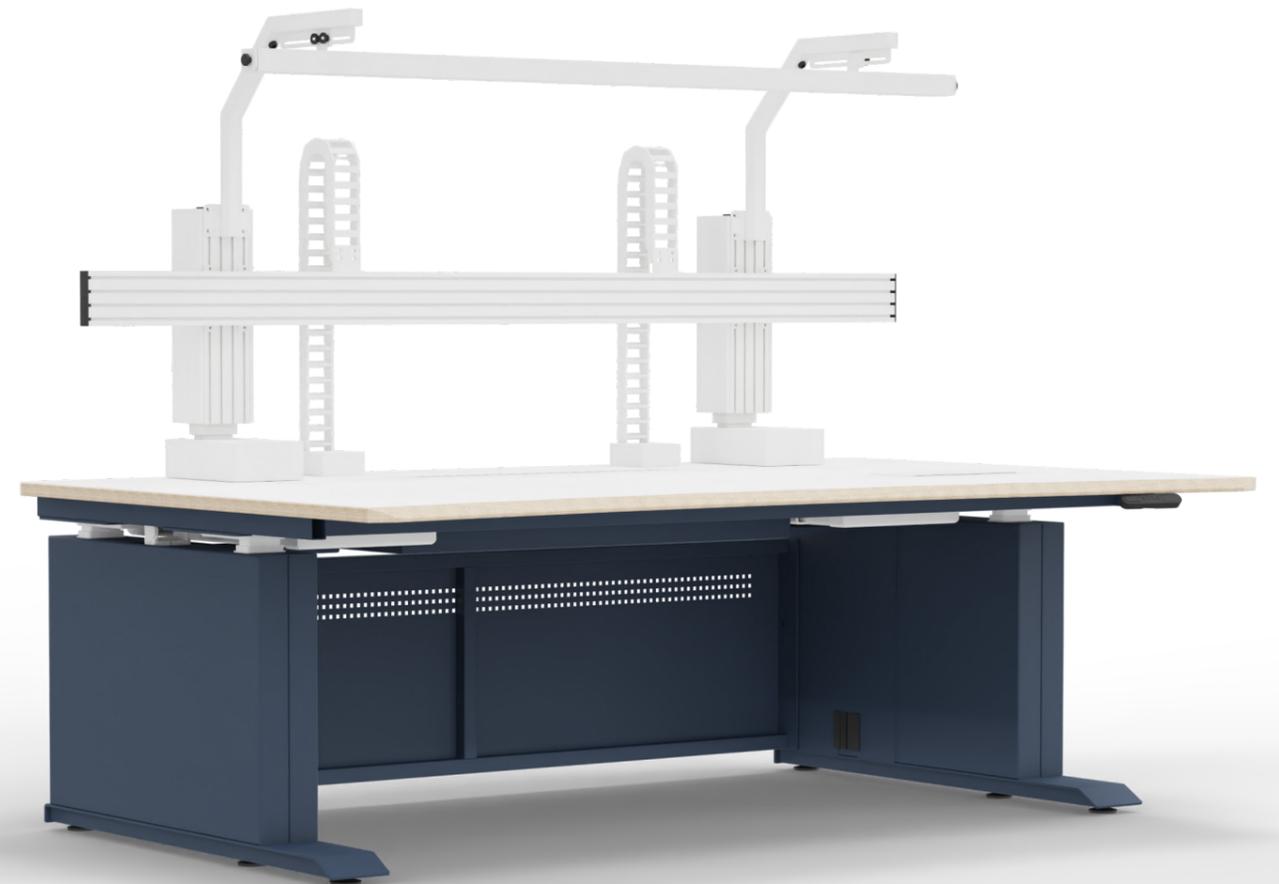

Starre Reling


Ergonomische Monitoranbindung durch verschiedene, verstellbare Monitorhalterungen an der geraden Reling.



Tiefenverstellung
bis zu 20 cm

Motorische Relingverstellung in einer Achse

Motorische Höhen- oder Tiefenverstellbarkeit des Relingaufbaus.

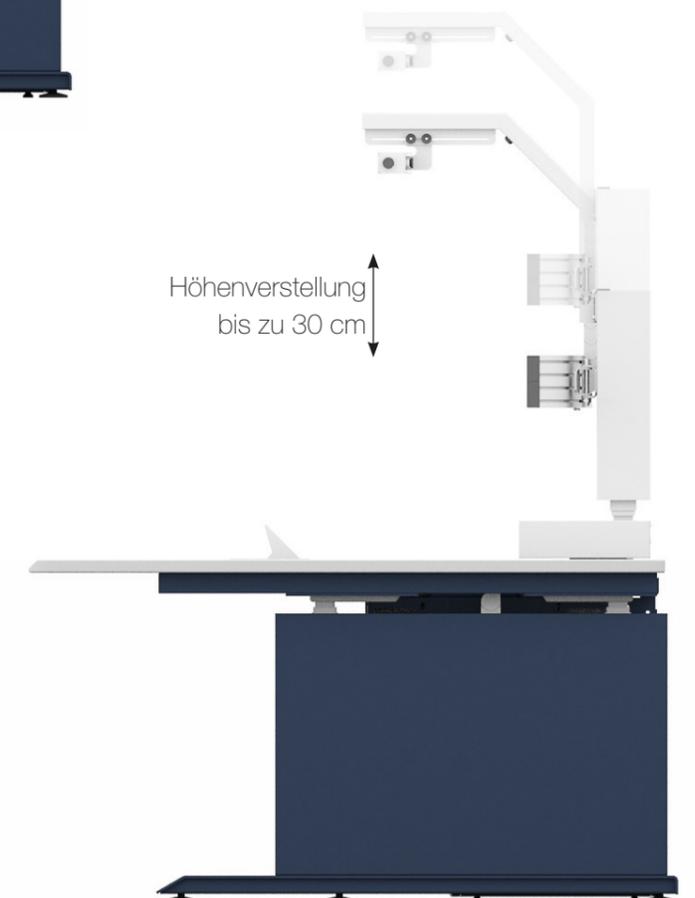

Höhenverstellung
bis zu 30 cm

Motorische Relingverstellung in zwei Achsen

Motorische Höhen- und Tiefenverstellbarkeit
des Relingaufbaus.




Erweiterte Modellvariante

Relingaufbau mit höheren Säulen für eine
zweiteteilige Monitorreling.



Zubehör

Arbeitsleuchte

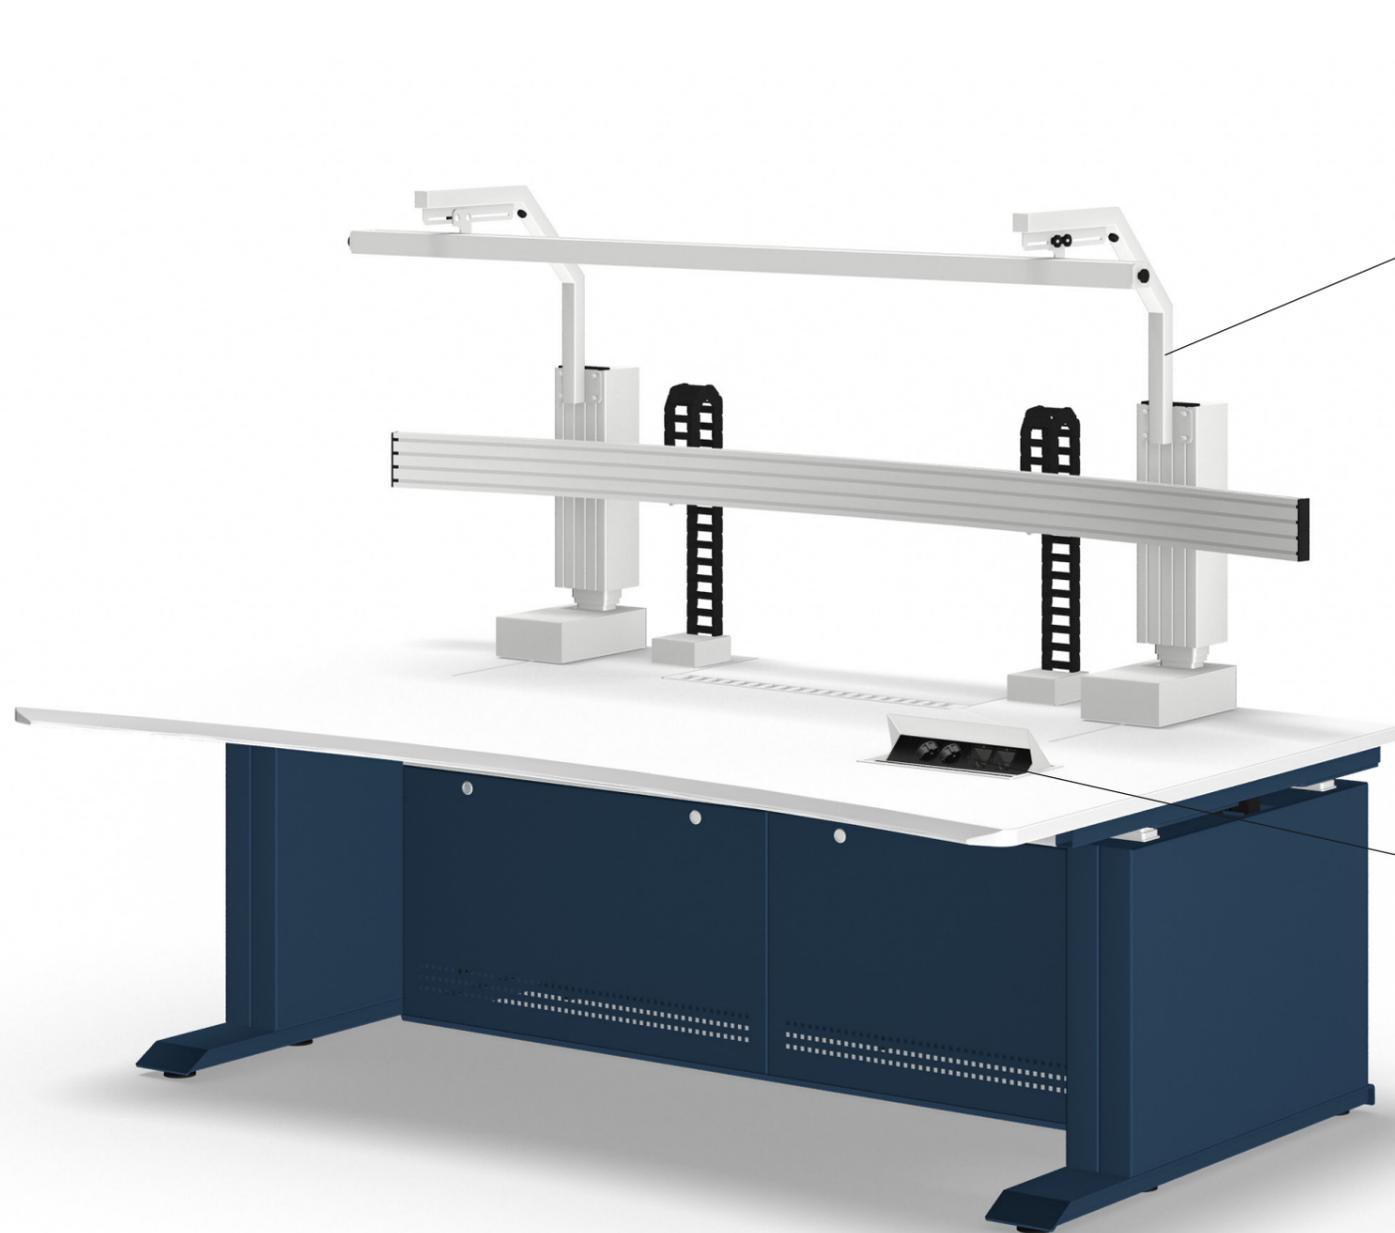

- Hochwertige LED-Leuchte mit Aluminiumprofilgehäuse
- Werkzeugfreie manuelle Neigungs- und Tiefenverstellung
- Stufenlos dimmbar
- Ca. 1400 lm/m
- 24 V

Variable Elektrifizierungseinheit



- In die Tischplatte eingesetzte Elektrifizierungseinheit
- Aufklappbar
- Staubschutz durch integrierte Bürstenleiste
- 4 Steckplätze – variabel bestückbar (Schuko-D, RJ45, HDMI, USB – weitere Einsätze auf Anfrage)

LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D - 96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail: info@leuwico.com
www.leuwico.com