


PRODUKTINFO

ULTIMATE 2

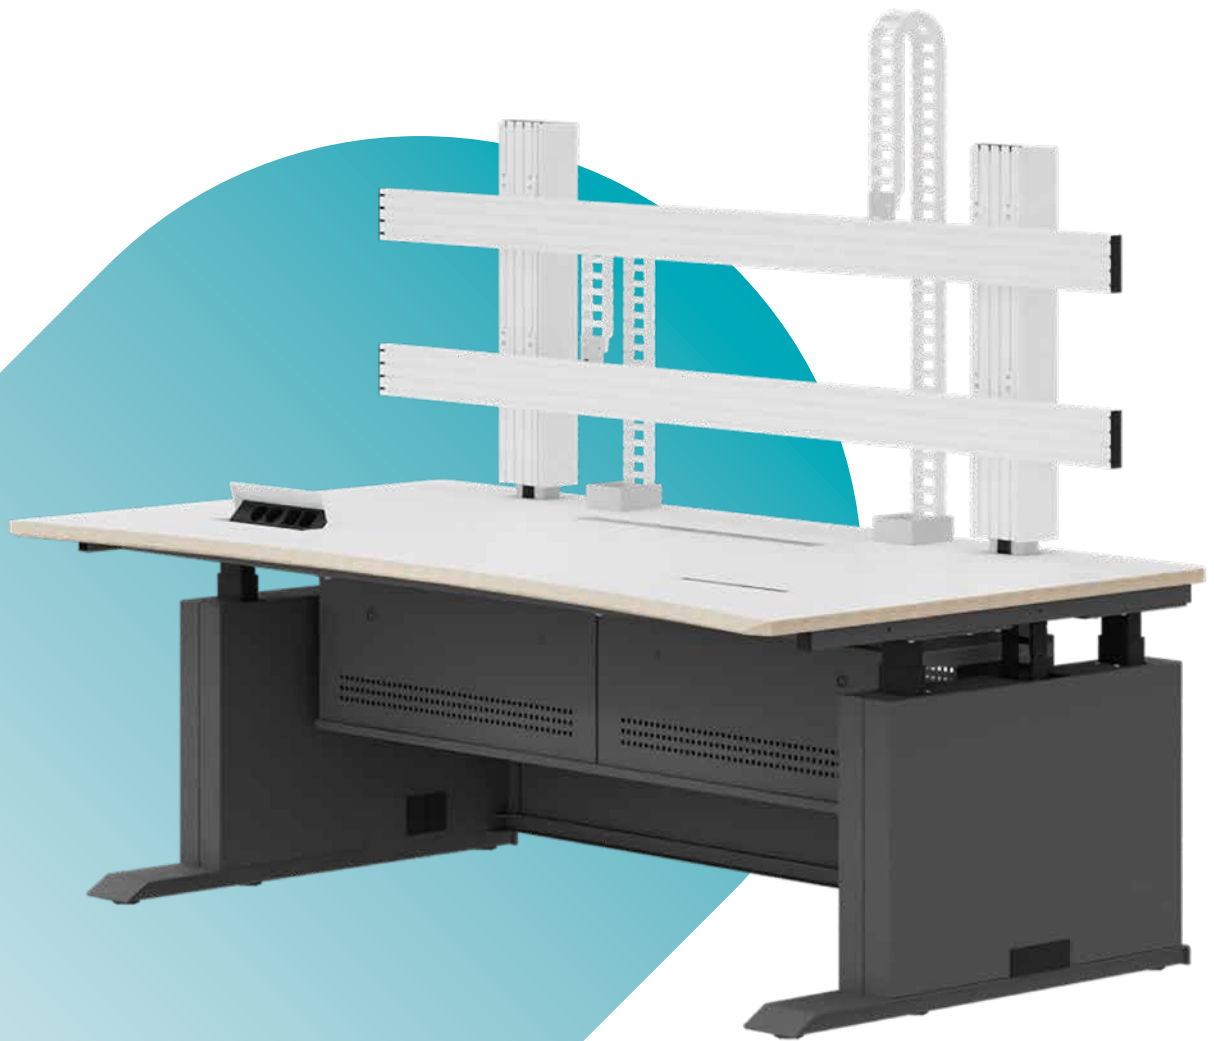

ULTIMATE 2

FAKTEN

Vielseitiges, höhenverstellbares Leitwarten-Tischsystem

Modularer Systemaufbau für individuelle Planungen nach Maß

Starre, höhenverstellbare, oder höhen- und tiefenverstellbare Reling

Wartungsfreies, zuverlässiges Hubsäulensystem

Intelligente Integration von Technik, Elektronik und Verkabelung

Akustikaufsatzwände mit stabiler Tischbefestigung

Wartung des Tischsystems, z. B. Austausch einer Hubsäule oder technischer Komponenten im Unterbau, im laufenden Betrieb möglich

Verschraubte Komponenten für leichten Umzug, Austausch, Upcycling und Recycling



HÖHENVERSTELLUNG

Motorverstellung mit Multireferenz

Im Gestell integrierter, leise laufender Elektromotor
Verstellgeschwindigkeit: ca. 38 mm/s
Geräuschentwicklung ca. 46 db (a)
Dynamische Belastung bis 250 kg
Softstart, Softstop
SafetyStop
Komfortsteuerung mit Höhenanzeige
Programmierbare Memoryfunktion für alle Referenzen




Optional kann das Bedienteil in die Tischplatte eingelassen werden

Das Multireferenz-Bedienteil steuert bis zu drei Referenzen an einer Steuereinheit (z. B. Höhe des Tisches und Relingverstellung).

Verstellbereich

65-130 cm
Stufenlose Höhenverstellung
Verstellbereich 65 cm

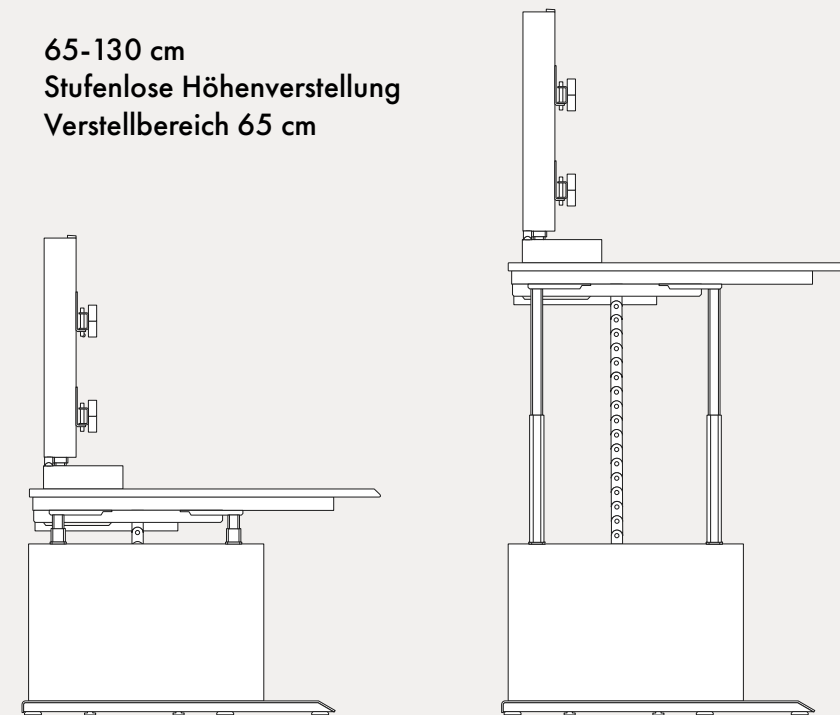

Statische Belastung
bis zu 300 kg

Zertifizierung




Unsere Bürotische / Sitz-Steharbeitstischsystem, ULTIMATE 2 und XT PLUS besitzen ein TÜV geprüftes GS Zeichen.

ULTIMATE 2



RECHTECKTISCHE

Standard Tischgrößen

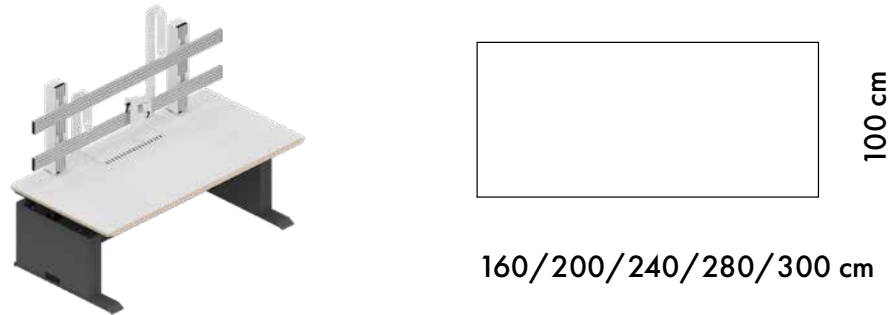

FREIFORMTISCHE


Standard Tischgrößen

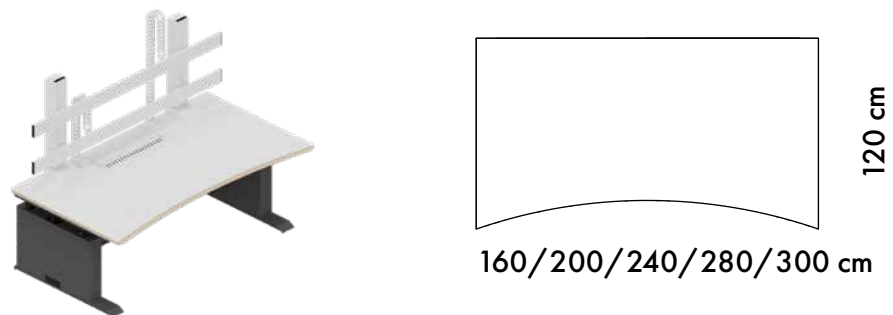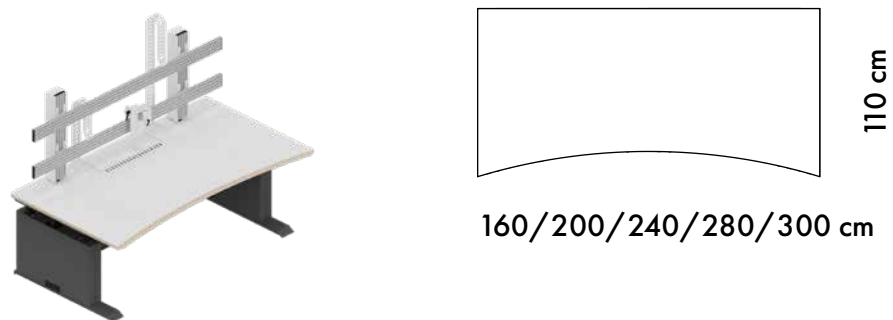

Tischplatten aus beschichtetem Multiplex mit
Softformingkante an der Benutzerseite
Exemplarische Darstellungen der Rechteck- und
Freiformtische
Weitere Tischplattengrößen und -formen auf Anfrage

AUFBAUPRINZIP

Exemplarischer Aufbau eines Tisches mit zweireihiger,
höhen- und tiefenverstellbarer Reling und
feststehendem Technikunterbau.
Je nach Relingverstellart variieren Tischplattenoptik
und Aufbau der Monitorreling.

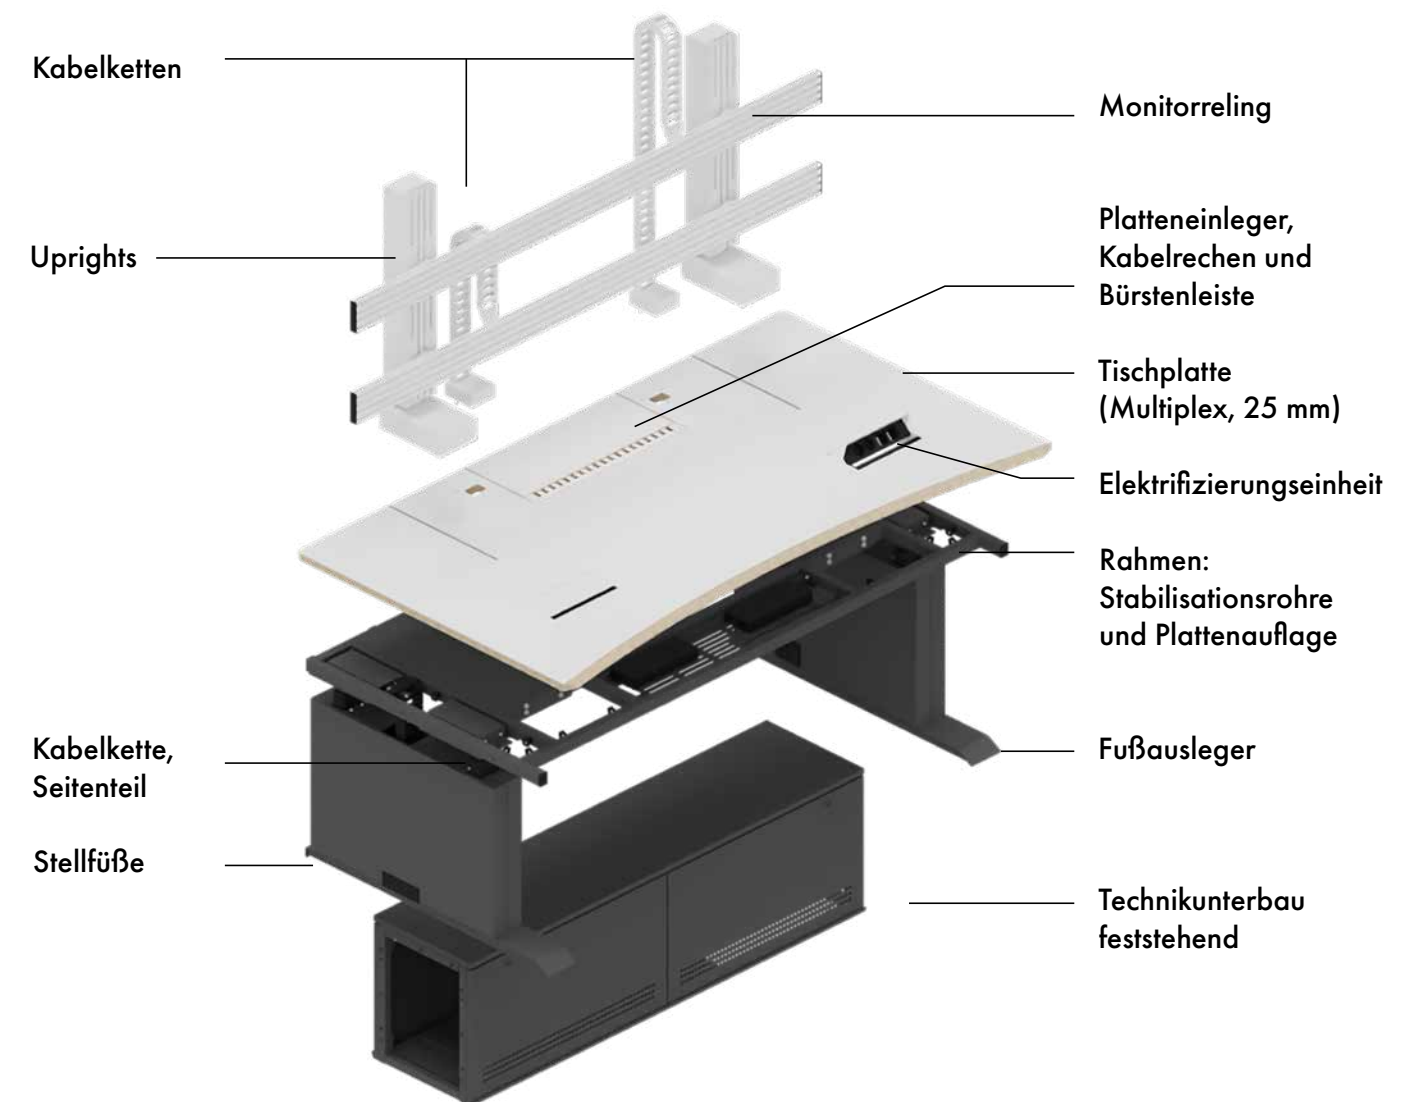

Weitere Tischkonfigurationen
werden im Folgenden erläutert

ULTIMATE 2

UNTERBAU

Feststehender Technikunterbau

Stecktüren an der Vorder- und Rückseite mit Perforation für Luftzirkulation
Türen mit Push Lock, optional mit Schloss
Einbau von 19 Zoll-Rahmen (6 Höheneinheiten) für technische Komponenten möglich
Volle Beinfreiheit nach DIN-EN 527
Unterbau in verschiedenen Rasterbreiten abgestimmt auf die Tischbreiten
Inkl. horizontale Kabelkanäle, einzeln abschraubbar
Optional mit abklappbarer Kabelwanne
Anzahl der Stecktüren und Unterbaukorpusse variiert je nach Breite des Tisches



Abklappbare Kabelwanne

Unterhalb der Tischplatte montiert
Geräumiger Verkabelungsbereich für 19 Zoll Rahmen (2 Höheneinheiten), technischen Baugruppen, Steckerleiste und Kabelüberlängen
Perforation zur Belüftung und Befestigung technischer Komponenten
Direkte Kabelführung über Kabelketten von der Relling durch die Tischplatte in die Kabelwanne
Kabelführung von der Tischplatte über Platteneinleger mit Kabelkamm und Bürstenleiste in die Kabelwanne
Nicht in Verbindung mit mitfahrendem Unterbau



Die Farbauswahl der Gestelle und Tischplatten entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Auf Wunsch können wir auch kundenspezifische Farbkonzepte realisieren.



Mitfahrender Technikunterbau

Stecktüren an der Vorder- und Rückseite mit Perforation für Luftzirkulation
Türen mit Push Lock, optional mit Schloss
Einbau von 19 Zoll-Rahmen (4 Höheneinheiten) für technische Komponenten möglich
Volle Beinfreiheit nach DIN-EN 527
Unterbau in verschiedenen Rasterbreiten abgestimmt auf die Tischbreiten
Mitfahrender Technikunterbau nur in Kombination mit Rückwand

Rückwand


Tische ohne feststehenden Technikunterbau werden für höchste Stabilität mit einer Rückwand ausgestattet



Exemplarische Darstellungen.
Verschiedene Größen
verfügbar.

ULTIMATE 2

RELINGAUFBAU

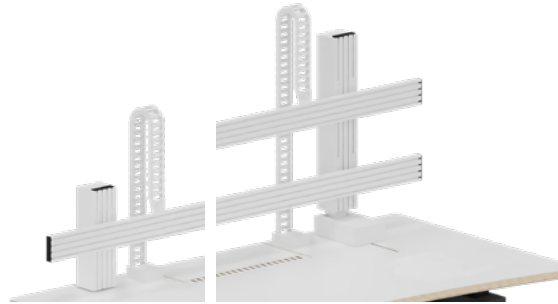


Aluminiumprofil-Reling

1-reihig oder 2-reihig
Relingschiene zur Montage auf individueller Höhe
Flexible Befestigung von Monitorarmen, Kabelkämmen oder anderen Halterungen mithilfe von Nutensteinen/Schrauben
Montage der Leuchte an den Uprights auf individueller Höhe möglich


Verstellbereich der Reling

Die Reling ist in den Varianten starr, höhenverstellbar, tiefenverstellbar sowie höhen- und tiefenverstellbar erhältlich
Die Belastung beträgt bis zu 80 kg
(Darstellung ohne Kabelketten)

Starr

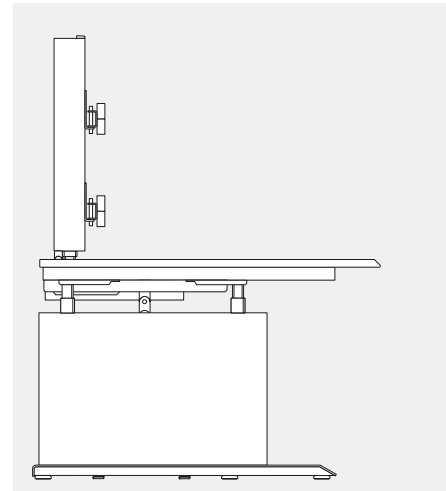


Tiefe verstellbar

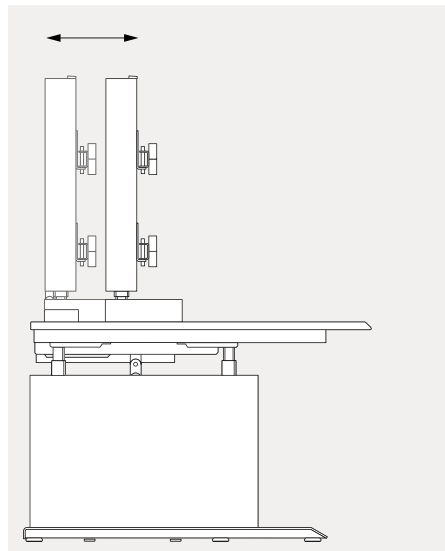


Verstellbereich 20 cm

Höhe verstellbar

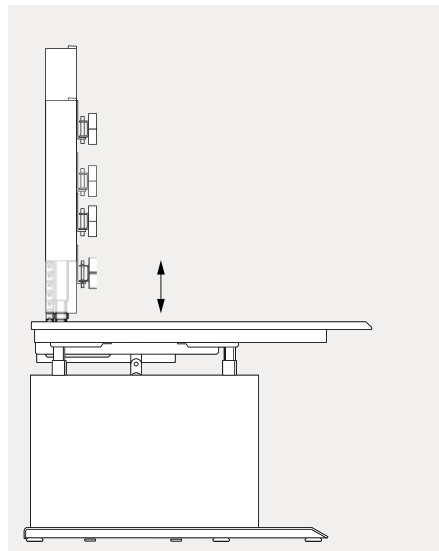

Verstellbereich 30 cm

Tiefe und Höhe verstellbar

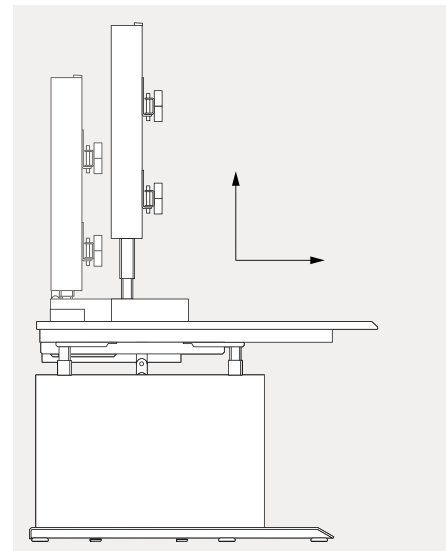


Verstellbereich 30 cm (Höhe)
Verstellbereich 20 cm (Tiefe)

ZUBEHÖR

Akustisch wirksame Aufsatzwände

Umlaufendes Aluminiumprofil
Füllstoff Brandschutzklasse B1
100 % recycelbar
Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen

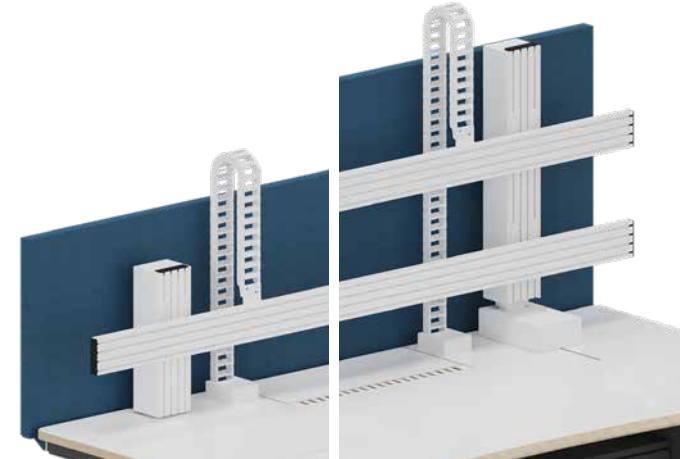

Monitorarme

Verschiedene verstellbare Monitorhalter
Einstellbarkeit des Winkels und der Höhe des Monitors
Frei positionierbar an der Reling
Mit Relingklemme
Monitorarm nach VESA-Standard gefertigt




Elektrifizierungseinheit

Platzierung in der Tischplatte rechts, links oder beidseitig
Aufklappbar
Staubschutz durch integrierte Bürstenleiste
4 individuell bestückbare Steckplätze



Leuchte

Hochwertige LED-Leuchte mit Aluminiumgehäuse
Werkzeugfrei neigbar und in der Tiefe verstellbar
Stufenlos dimmbar
Leuchte abgestimmt auf die Breite des Tisches
Bedienteil an der Tischplatte, optional in Tischplatte eingelassen möglich

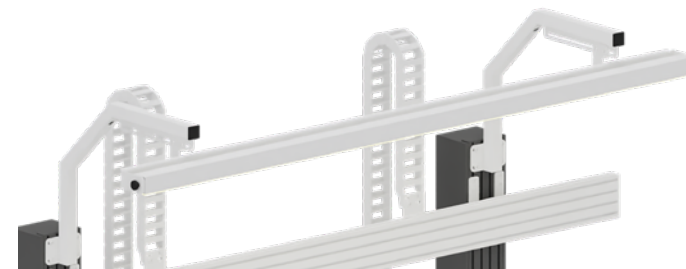

Auf Anfrage erhältlich:

Weitere Arbeitsleuchten z. B. indirekte Beleuchtung oder Vorrichtungen für Signalleuchten, Pultaufbauten oder auch Integration von Lautsprechern, Einschub für Wertfach, 19 Zoll Rahmen

ULTIMATE 2

VERKABELUNG FESTSTEHENDER TECHNIKUNTERBAU

ULTIMATE 2 bietet ein rundum intelligentes Verkabelungssystem. Strom- und Datenkabel können durch die Bürstenleiste an der Innenseite, wahlweise der Außenseite des Seitenteils oder durch den Fuß geführt werden.

Im Seitenteil ist eine Steckerleiste integriert, die der Elektrifizierung des Tisches sowie technischer Komponenten dient. Die abnehmbare Abdeckung des Seitenteils ermöglicht den leichten Zugang für eine komfortable Verkabelung.

Von hier aus führt eine großvolumige Kabelkette an den Rahmen. Die Kabel werden weiter in die Kabelwanne geführt. Dort können 19 Zoll Rahmen (2HE) fixiert und technische Komponenten, Steckerleisten oder Kabelüberlängen untergebracht werden.

Der Platteneinleger in der Tischplatte gewährt direkten Zugriff von oben in die Kabelwanne. Der Kabelrechen ermöglicht ein geordnetes Durchführen der Kabel auf die Tischplatte.

Aufklappbare Elektrifizierungseinheiten in der Tischplatte können mit Strom- oder verschiedenen Datenanschlüssen individuell konfiguriert werden. Der feststehende Technikunterbau bietet viel Platz für 19 Zoll Einbauten (6HE) und Stauraum. Die Kabelzuführung kann auf der gesamten Breite direkt über einzeln herausnehmbare Bodenplatten erfolgen.

An der Monitorreling werden die Kabel über Kabelkämme horizontal bis zu den zugehörigen Kabelketten geführt. Diese leiten die Kabel gebündelt in die abklappbare Kabelwanne bzw. unter die Tischplatte.

Kabelrechen zur Führung der Kabel in die Kabelwanne/unter die Tischplatte

Steckerleiste in Kabelwanne

Kabelkette vom Rahmen in das Seitenteil

Steckerleiste in 19 Zoll-Rahmen

Technikunterbau, feststehend

Beispielhaft: CPU in 19 Zoll-Rahmen

Elektrifizierung CPU

Kabelketten von Monitorreling zu Tischplatte

Kabelkamm zur Führung der Kabel an der Monitorreling (Rückseite)

Verbindung der Geräte auf dem Tisch zur CPU

Kabelwanne

Elektrifizierung von Geräten mittels Elektrifizierungseinheit rechts und/oder links in der Tischplatte

Hubsäulen

Elektrifizierung Steuerungseinheiten des Tisches (werksseitig)

Netzanschlusskabel für Tischelektrifizierung

Anschlusskabel Elektrifizierungseinheit (eins je Einheit)

Netzanschluss Steckerleiste

ULTIMATE 2

VERKABELUNG MITFAHRENDER TECHNIKUNTERBAU

Der ULTIMATE 2 mit mitfahrendem Technikunterbau bietet ebenso wie mit feststehendem Unterbau ein rundum durchdachtes Verkabelungssystem. Von der Kabelzuführung bis in die großvolumige Kabelkette, die an den Rahmen führt, werden beide Varianten identisch verkabelt.

Von dort werden die Kabel weiter durch einen seitlichen Durchlass ins Innere des mitfahrenden Unterbaus geführt. Hier können 19 Zoll Rahmen (4HE) fixiert und technische Komponenten, Steckerleisten oder Kabelüberlängen untergebracht werden.

Der Platteneinleger in der Tischplatte gewährt direkten Zugriff von oben in den Unterbau. Der Kabelrechen ermöglicht ein geordnetes Durchführen der Kabel auf die Tischplatte.

Aufklappbare Elektrifizierungseinheiten in der Tischplatte können mit Strom- oder verschiedenen Datenanschlüssen individuell konfiguriert werden. An der Monitorreling werden die Kabel über Kabelkämme horizontal bis zu den zugehörigen Kabelketten geführt. Diese leiten die Kabel gebündelt unter die Tischplatte und in den mitfahrenden Technikunterbau.

Kabelrechen zur Führung der Kabel in die Kabelwanne/unter die Tischplatte

Technikunterbau, mitfahrend

Kabelkette von der Tischplatte in das Seitenteil

Rückwand bei Tischen mit mitfahrendem Technikunterbau zwingend erforderlich

Bürstenleiste zur Kabeldurchführung, optional auch auf der Außenseite des Seitenteils erhältlich

Elektrifizierung von Geräten mittels Elektrifizierungseinheit rechts und/oder links in der Tischplatte

Kabelkette von Monitorreling zu Tischplatte

Kabelkamm zur Führung der Kabel an der Monitorreling (Rückseite)

Steckerleiste in 19 Zoll-Rahmen

Verbindung der Geräte auf dem Tisch zur CPU

Elektrifizierung CPU

Beispielhaft: CPU in 19 Zoll-Rahmen

Elektrifizierung Steuerungseinheiten des Tisches (werksseitig)


Netzanschlusskabel für Tischelektrifizierung

Netzanschluss Steckerleiste

Anschlusskabel Elektrifizierungseinheit (eins je Einheit)

ULTIMATE 2

LOCKERSCHRÄNKE

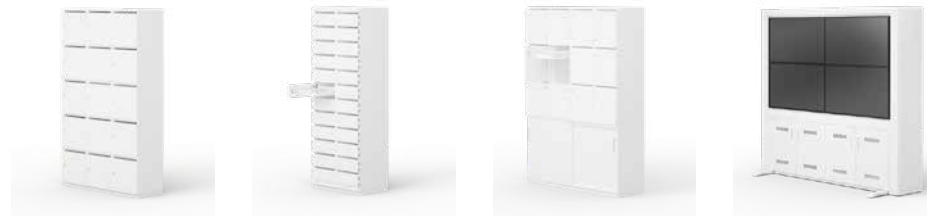

Abschließbar, mit Briefschlitz, unterschiedlichen Höhen und Breiten möglich

Schließfächer kombiniert mit Stauraum


Mit LED-Band, Unterschrank für Technik

Wertfachschübe, die in die Wertfachaufnahmen der Lockerschränke oder unter den Tischplatten eingeschoben werden können, erleichtern einen reibungslosen Benutzerwechsel im 24/7 Betrieb.



BESPRECHUNGSTISCHE




Rund, höhenverstellbar



Rund, auf Rollen, höhenverstellbar mittels Fußauslösung



Rechteckig (ST, H2, M1, M2)
Verkabelungsmöglichkeiten
Kabelschacht/Turnbox



Freiform (ST, H2, M1, M2)
Verkabelungsmöglichkeiten
Kabelschacht/Turnbox



Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot an ergonomisch verstellbaren Schreibtischen, Stauraumlösungen und Loungemöbeln

MONITORWAND



Exemplarische Darstellungen. Lockerschränke und Monitorwände sind in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.



Besprechungs- und Konferenztische sind in verschiedenen Verstellarten, Größen und Formen verfügbar.

COMPLETE THE LOOK



Zu ULTIMATE 2 Tischen lassen sich viele weitere LEUWICO Produkte kombinieren.

**Hauptstraße 2-4
96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail info@leuwico.com
www.leuwico.com**

