

# BEDIENUNGSANLEITUNG MONTAGEANLEITUNG

## USER MANUAL ASSEMBLY INSTRUCTION

**GO<sup>2</sup>**shape

*Die Bedienungsanleitung ist vorne links unter der Tischplatte angebracht  
Please find user manual attached on left front side below work top*


## PFLEGEANLEITUNG | CLEANING INSTRUCTIONS

Tischplatte und Gestell bitte nur feucht mit fettlösendem Haushaltsreiniger und weichem Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel, scharfe, scheuernde bzw. ätzende Reinigungsmittel verwenden!

Please clean top and frame with a grease dissolving household cleaner and a soft cloth. Do not use solvents, scouring agents, or aggressive or corrosive cleaners.


## AUFBAUPRINZIP | BASIC STRUCTURE

### Gestellformen & Ausgangshöhen | frame forms & initial heights

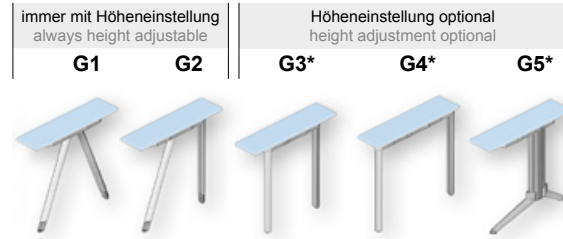


\* Tische starr:  
Arbeitshöhe 72 cm  
\* desks, fixed height:  
working height 72 cm


Verstellbereich G1, G2, G3, G4  
height adjustment G1, G2, G3, G4

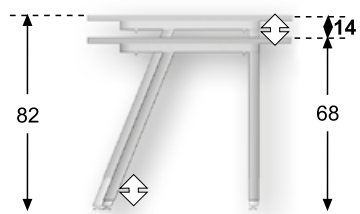

Verstellbereich G5  
height adjustment G5



## ABBAU / MONTAGE DER TISCHPLATTE | MOUNTING / REMOVAL OF THE WORK TOP



- Tischplatte mit bereits vormontierten Gleitnocken auf das Gestell auflegen (01)
- die vier Gleitnocken durch die Aussparungen in den Plattenauflagen des Basisgestelles nach unten führen
- die Tischplatte bis zum Anschlag nach hinten schieben (bei Eck- und Winkeltischen in die Tiefenrichtung des Basisgestelles schieben) (02)
- sobald sich die Bohrungen in den Blechlaschen des Gestelles mit den Gewindemuffen überdecken wird die Tischplatte mit 2 - 6 Rändelschrauben M6 an das Gestell geschraubt (03)



- put the work top with the premounted sliding cams on the desk frame (01)
- the four sliding cams must be inserted in the gaps of the top supports of the desk frame
- push the desk top backwards as far as it will go (corner and angled desk tops must be pushed straight backwards) (02)
- when the drill holes in the metal clips of the desk frame are covered by the thread sleeves the desk top will be fixed on the desk frame with 2 - 6 knurled screws M6 (03)



## HÖHENEINSTELLUNG (GESTELLFORM 1-4) | HEIGHT ADJUSTMENT (FRAME FORM 1-4)



- Die Höheneinstellung ist von 68 - 82 cm in 1 cm Schritten werkzeugfrei bedienbar:
- Tischbein anheben und Klemmhebel nach links drücken (entriegeln)
  - unteres Fußteil herausziehen oder einschieben; die Skala ermöglicht eine korrekte Einstellung der Arbeitshöhe.
  - Klemmhebel wieder nach rechts drücken (verriegeln)
- Hinweise:
- die Unterkante des Tischbein-Profiles muss sich mit einer der Skalemarken überdecken!
  - bei Gestellform 2 sind die schrägen Beine um eine Skalenzahl höher einzustellen als die geraden Beine!



- The height can be adjusted from 68 - 82 cm in 1 cm steps without any tools:
- lift the table leg and push the release handle to the left hand side
  - pull the lower part of the leg out or push it inwards - the scale enables the correct adjustment of the working height
  - push the release handle again to the right hand side in order to fix the height
- Notes:
- the lower edge of the leg profile must cover one of the scale marks!
  - for frame form G2 the inclined legs must be adjusted by one scale point higher than the straight legs!




## HÖHENEINSTELLUNG (GESTELLFORM 5) | HEIGHT ADJUSTMENT (FRAME FORM 5)




- Fußausleger mit zwei bis drei Umdrehungen lockern (Innensechskantschlüssel SW4). Dabei muss der Widerstand überwunden werden. Loosen the extension feet with 2-3 turns (allen wrench SW4), the resistance has to be overcome.




- Verstellung in 1 cm-Schritten:  
die Skala an der Säule ermöglicht eine korrekte Einstellung.  
Adjustment in 1 cm steps:  
the scale on the column enables a correct adjustment




68 cm



72 cm



78 cm



verstellbare Fußsteller zum Höhenausgleich  
adjustable foot plates for the adaptation to uneven floors


## VERKABELUNG | CABLING



Option: Kabeldurchlass (Spanplatten)  
option: cable outlet (chipboard)



Option: Kabeldurchlass  
(Compactplatten)  
option: cable outlet  
(scl-top)

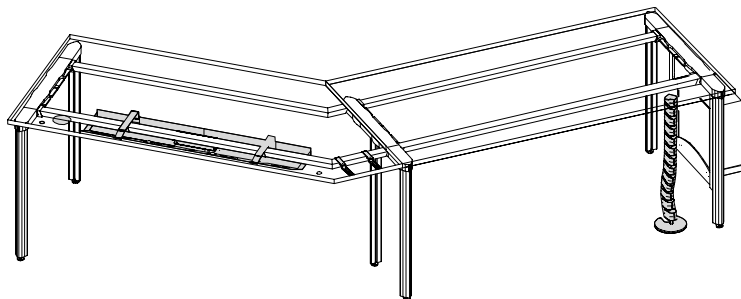

Zubehör: Kabelwanne  
accessory: cable tray




Zubehör: Kabelbügel  
accessory: cable bow



Zubehör: Kabelschlange  
accessory: cable chain



Zubehör: Desktop Steckerleiste  
accessory: desktop power module

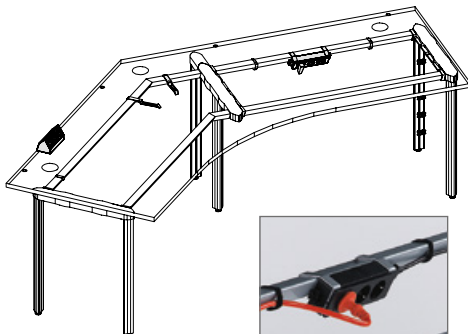

Zubehör: Kabelclipe  
accessory: cable clips



Zubehör: Steckerleiste am Dreikantrohr  
accessory: plug panel fixed at the triangular tube

## WICHTIGE INFORMATIONEN | ATTENTION

- Das Schreibtischsystem GO<sup>2</sup>shape wurde für alle Arten von Büro­tätigkeiten konzipiert
- Bedienungs- und Montageanleitung auf <http://www.leuwico.com/instructions/>
- Geringe Konstruktionsänderungen vorbehalten
- The desking system GO<sup>2</sup>shape has been developed for any kind of office work
- User manual and assembly instruction to be found on <http://www.leuwico.com/instructions/>
- slight constructional alterations subject to change